




<p>Oil Additiv</p> 	<p>(1011) 125ml; (1012) 200ml PRIEDAS Į VARIKLINĘ ALYVĄ SU MoS₂ (MOLIBDENO DISULFIDU) MoS₂ SUKURIA ANT VISŲ BESITRINANČIŲ IR SLYSTANČIŲ VARIKLIO PAVIRŠIŲ EFEKTYVIĄ PLĖVELĘ, ATSPARIA DIDELĖMS APKROVOMS. JI ŽYMIAI SUMAŽINA TRINTĮ IR UŽTIKRINA DAUG LAISVESNĘ VARIKLIO EIGĄ. TAI SUTEIKIA SEKANČIUS PRIVALUMUS: ŽYMIĄ ALYVOS IR KURO EKONOMIJĄ, MOKSLIŠKAI ĮRODYTĄ VARIKLIO SUSIDĖVĖJIMO SUMAŽĖJIMĄ, EKSPLOATACINIŲ GEDIMŲ SUMAŽINIMĄ, VARIKLIO ILGAAMŽIŠKUMO DIDĖJIMĄ. DĖMESIO: PREPARATAS YRA TAMSIAI PILKOS SPALVOS. NAUDOJIMAS: TINKA BENZIN. IR DYZEL. VARIKLIAMS. PILAMAS KASKART KEIČIANT ALYVĄ. 125ml PAKANKA IKI 3.5L, 200ml iki 7L ALYVOS. TINKA IR VARIKLIAMS SU TURBINA IR KATALIZATORIUMI. DOZAVIMAS MOTOCIKLAM/MOTOROLERIAMS - IKI 2%. PERSPĖJIMAS: Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo ant odos ir į akis.</p>
<p>ÖL-VERLUST-STOP</p> 	<p>(1005) 300ml REGENERUOJA GUMA IR VELENŲ SANDARIKLIUS, VOŽTUVŲ SANDARINIMA IR ALYVOS DĖMES. MAŽINA VARIKLIO TRIUKŠMĄ IR ALYVOS SKVERBIMASĮ PER STŪMOKLIŲ ŽIEDUS IR VOŽTUVŲ KREIPIAMASIAS. TINKA VISŲ BENZINO IR DYZELINO VARIKLIAMS SU IR BE DALELIŲ FILTRŲ (DPF). TESTUOTA SAUGU SU KATALIZINIŲ IR TURBOKOMPRESORIAIS. NAUDOJAMA 5 LITRAMS ALYVOS SANDARINIMO VEIKSNUMAS 600-800KM NETINKA MOTOCIKLAM SU ŠLAPIA SANKABA.</p>
<p>MotorProtect</p> 	<p>(1018) 500ml TAI PILNAI SINTETINIS PRIEDAS Į VARIKLINĘ ALYVĄ, KURIS ŽYMIAI SUMAŽINA VARIKLIO DILIMĄ. PADENGLIA VISAS BESITRINANČIAS VARIKLIO DETALES SPECIALIU ANTIFRIKČINIŲ SLUOKSNIU, KURIS LAIKINAI SUMINKŠTINA METALĄ. DIRBANT VARIKLIUI IR VEIKIANT SLĖGIUI METALO PAVIRŠIUS IŠSILYGINA. PASIŽYMI ILGALAIKIŲ POVEIKIŲ - 50000 KM RIDOS NEPRIKLAUSOMAI NUO ALYVOS KEITIMO DAŽNUMO. DĖL VARIKLIO DETALIŲ LYGUMO SUMAŽĖJA TRINTIS IR DILIMAS, SUMAŽĖJA KURO IR TEPALO SAŪNAUDOS, MAŽĖJA KENKSMINGŲ MEDŽIAGŲ IŠMETIMAI, VARIKLIO GALIA PASIEKIA SAVO PRADINI LYGĮ, VARIKLIS DIRBA TYLIAU IR TARNAUJA ILGESNĮ LAIKĄ. KAIP BANDYMUOSE TAIP IR REALIOMIS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOMIS ĮRODYTA, KAD PILANT NET Į NAUJAUSIAS SINTETINES ALYVAS, VARIKLIO DILIMAS SUMAŽĖJA 35 PROC. (PLATESNE INF. PAKUOTĖS VIDUJE). TINKA VISIEMS BENZININIAMS IR DYZELINIAMS VARIKLIAMS. TAIP PAT IR SU TURBO ĮPŪTIMU AR KATALIZATORIUMI. T.Y. NAUDOJIMAS: PILAMAS Į ALYVĄ PO JOS KEITIMO. PILNAM PRIEDO PASIEKTI VARIKLIS TURI BUTI SVARUS. PRIEŠ KEIČIANT ALYVĄ PATARIAMA PRAPLAUTI SU 'motorclean' (1019) arba 'motorflush' (2678) 500ml PAKANKA VARIKLIAMS SU ALYVOS TALPA IKI 5L.</p>

MotorClean



(1019) 500ml PREPARATAS VARIKLIO PLOVIMUI LABAI EFEKTINGI VALYMO PRIEDAI IŠTIRPINA ŠLAMĄ IR LAKĄ, SURIŠA KIETAS DALELES IR SKYSTUS UŽTERŠIMUS. KEIČIANT ALYVĄ VISA TAI IŠPILAMA KARTU SU SENĄ ALYVĄ. PO TOKIO PRAPLOVIMO NAUJA ALYVA ATSKLEIDŽIA VISAS SAVO EFEKTYVIAS SAVYBES: VARIKLIS VĖL ATGAUNA ANKSTESNĘ GALIĄ, SUSIDĖVI MAŽIAU, OPTIMIZUOJAMOS IŠMETAMŲJŲ DUJŲ CHARAKTERISTIKOS, UŽKERTAMAS KELIAS NEPAKANKAMAM SU-TEPIMUI. NAUDOJIMAS: PILAMAS Į ŠILTĄ VARIKLINĘ ALYVĄ PRIEŠ JĄ KEIČIANT. MAŽD. PO 10 MIN. VARIKLIO DARBO TUŠČIOJE EIGOJE IŠLEISTI SENĄ ALYVĄ, PAKEISTI FILTRĄ IR ĮPILTI NAUJĄ ALYVĄ. 500 ML PREPARATO PAKANKA VARIKLIAMS SU ALYVOS TALPA IKI 5 LITRŲ. TINKA VISIEMS BENZININIAMS IR DYZELINIAMS VARIKLIAMS, SU AR BE TURBO ĮPUTIMO IR KATALIZATORIUM. SUDERINAMAS SU VISOMIS VARIKLIŲ ALYVŲ RŪŠIMIS.

CERATEC



(3721) 300ml CERA TEC PRIEDAS SUMAŽINA TRINTĮ IR SUSIDĖVĖJIMĄ DĖL SUDĖTYJE ESANČIŲ CHEMIKALAMS IR AUKŠTOMS TEMPERATŪROMS ATSPARIŲ KERAMIKOS JUNGINIŲ. UŽKERTA KELIĄ TRINČIAI, METALAS Į METALĄ, IR PRAILGINA VARIKLIO TARNAVIMO LAIKĄ. SUMAŽINA KURO, BENZINO AR DYZELIO, SAŃAUDAS. TAIP PAT TINKA DIFERENCIALAMS, POMPOMS IR KOMPRESORIAMS. PAKANKA 5L ALYVOS. TURI ILGALAIKĮ POVEIKĮ, NET IKI 50000 KM. PERSPĖJIMAS: NETINKA NAUDOTI MOTOCIKLUOSE SU "ŠLAPIA" SANKABA. PRODUKTO TALPĄ ATIDUOTI UTILIZACIJAI.

GEARPROTECT



(1007) 80ml PREPARATAS ILGALAIKEI PAVARŲ DĖŽĖS APSAUGAI TAI NAUJAUSIAS PILNAI SINTETINIS PRIEDAS, SKIRTAS MECHANINIŲ, PAGALBINIŲ IR GALINIO TILTO, PAVARŲ DĖŽIŲ APSAUGAI NUO DILIMO. DĖL TRINTIES MAŽINIMO PAVARŲ DĖŽĖ DIRBA TYLIAU IR TOLYGIAU, TARNAUJA ILGESNĮ LAIKOTARPI, UŽTIKRINAMAS PAVARŲ MINKŠTESNIS PERJUNGIMAS. IŠLYGINA KRUMPLIŲ NELYGUMUS IR PADIDINA GALIĄ. PREPARATAS ILGALAIKIO POVEIKIO IKI 100.000 KM RIDOS. NETINKA NAUDOTI PILNAI AUTOMATINĖSE PAVARŲ DĖŽĖSE IR DĖŽĖSE SU UŽSIBLOKUOJANČIU DIFERENCIALU. 80 ML PRIEDO UŽTENKA 2 LITRAMS TRANSMISINĖS ALYVOS. GALIMA PILTI BET KURIUO METU, YPAČ PATARTINA PO TRANSMISINĖS ALYVOS KEITIMO.

BLEI-ERSATZ



(1010) 250ml KALIO PRIEDAS Į BENZINĄ KONCENTRATAS 250ml. TAI NAUJA KALIO PRIEDŲ KOMBINACIJA SKIRTA SENESNIEMS BENZIN. VARIKLIAMS SUNEGRŪDINTAIS VOŽTUVŲ LIZDAIS IR NAUDOJANTIEMS BEŠVINĮ BENZINĄ. PRIEDAS LEIDŽIA NAUDOTI BENZINĄ, ATITINKANTĮ NAUJAUSIUS ES EKOLOGINIUS STANDARTUS, SENESNIUOSE VARIKLIUOSE, KURIŲ VOŽTUVŲ LIZDŲ TĖPIMUI REIKALINGAS ŠVINAS. SUTEPA IR APSAUGO NEGRŪDINTUS VOŽTUVŲ LIZDUS IR PAČIUS VOŽTUVUS NUO NUSIDĖVĖJIMO, TAIP SAUGODAMAS VARIKLĮ NUO PAŽEIDIMŲ IR KOMPRESIJOS PRARADIMO. VALO DEGAUS MIŠINIO PARUOŠIMO SISTEMĄ IR PADIDINA VARIKLIO EKSPLOATAVIMO EKONOMIŠKUMĄ. SAVO SUDĖTYJE NETURI METALO JUNGINIŲ IR NEKENKIA KATALIZATORIUI. ĮPILTI Į BAKĄ PO DEGALŲ PRIPILIMO. NAUDOJIMAS: ATIDARYTI TALPĄ IR LAIKYTI JĄ VERTIKALIAI. ATSARGIAI IŠSPAUSTI NORIMĄ KONCENTRATO KIEKĮ Į VIRŠUTINĮ DOZATORIŲ. MAIŠOMAS SANTYKIU 1:1000.

<p>Injection-Reiniger</p> 	<p>(5110) 300ml PRIEDAS Į BENZINĄ ĮPURŠKIMO SISTEMŲ VALYMUOI VALO UŽTERŠTAS BENZINO ĮPURŠKIMO SISTEMAS, PAŠALINA NUODĖGAS IR NUOSĖDAS IŠ DOZATORIŲ, NUO ĮPURŠKIMO IR ĮSIURBIMO VOŽTUVŲ. TO PASEKOJE: NEBĖRA PROBLEMŲ UŽVEDANT VARIKLĮ IR TRŪKČIOJIMŲ DĖL KURO STOKOS, TOLYGI EIGA, GERA TRAUKA. UŽTIKRINA TIKSLŲ KURO DOZAVIMĄ IR TOLYGŲ IŠPURŠKIMĄ, VARIKLIO OPTIMALIĄ GALIĄ ESANT MAŽOMS KURO SAŃAUDOMS. NAUDOJIMAS: TINKA VISOMS BENZINO ĮPURŠKIMO SISTEMOMS, SU AR BE KATALIZATORIAUS. PILTI PRIEŠ PILDANT DEGALUS. BAKAS TURI BŪTI PRIPILDYTAS MAŽIAUSIAI 3/4. 300 ml PAKANKA IKI 170 L BENZINO. VEIKLUS IKI 2000 km.</p>
<p>Oktane Plus</p> 	<p>(2529) 150ml PRIEDAS Į BENZINĄ PADIDINANTIS OKTANO SKAIČIŲ TAI SPECIALUS AKTYVIŲ MEDŽIAGŲ DERINYS, PADIDINANTIS BENZINO OKTANO SKAIČIŲ IKI 4 PUNKTŲ (PRIKLAUSOMAI NUO ESAMO KURO KOKYBĖS). PADIDINA VARIKLIO GALIĄ KARTU SUMAŽINA KURO SAŃAUDAS. VALO KARBIURATORINES IR ĮPURŠKIMO SISTEMAS. PAŠALINA VARIKLIO DARBO TRIUKŠMĄ. TINKA VISIEMS BENZININIAMS VARIKLIAMS, SU AR BE KATALIZATORIAUS. NAUDOJIMAS: PILAMAS Į KURO BAKĄ PO JO PRIPILDYMO BENZINU. 150 ML TALPA APSKAIČIUOTA PILNAM BENZINO BAKUI.</p>
<p>DIESEL FLIESS-FIT K</p> 	<p>(1877) 150ml; (1878) 1000ml (KONC. PRIEDAS Į DYZ. KURĄ NUO TIRŠTĖJIMO, APSAUGO NUO DYZELINIAME KURE ESANČIŲ PARAFINO KRISTALŲ AUGIMO ESANT ŽEMOMS TEMPERATŪROMS. TAIP APSAUGOMA NUO KURO FILTRO UŽSIKIMŠIMO, UŽTIKRINAMAS LENGVAS VARIKLIO UŽVEDIMAS IR JO PATIKIMAS DARBAS ŽIEMOS METU. SUDERINAMAS SU VISOMIS DYZ. KURO RŪŠIMIS IR YRA VEIKSMINGAS IKI -26C. LEIDIMAI: BMW 81229407289 ir MB 137.1. NAUDOJIMAS: PILTI Į KURĄ, KOL JIS DAR NEPRADĖJĘS TIRŠTĖTI (IKI 0C). PATARTINA PILTI Į BAKĄ PRIEŠ PILANT KURĄ. 1 L UŽTENKA 1000 L KURO. 1 KAMŠTELIO PAKANKA 25 L KURO. LAIKYTI TEMPERATŪROJE VIRŠ 0C. PERSPĖJIMAS: Sudėtyje yra: petroleteris (nafta), sunkusis, aromatinis. Kenksmingas (Xn). Pavojinga aplinkai (N). Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pokyčius. Prarijus gali sukelti plaučių pakenkimus. Esant pakartotinam kontaktui gali atsirasti odos pažeidimų. Garų įkvėpimas gali būti galvos svaigimo, apsnūdimo priežastimi. Saugokite nuo vaikų. Neįkvėpkite garų. Venkite patekimo ant odos. Neišleisti į kanalizaciją; atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). Prarijus neskatinti vėmimo, nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.</p>
<p>DIESELANTI-KNOCK</p> 	<p>(2504) 250ml PREPARATAS, MAŽINANTIS DYZELINIŲ VARIKLIŲ DARBO TRIUKŠMĄ PRIEDAS Į DYZELINĮ KURĄ, MAŽINANTIS PURKŠTUKŲ UŽTERŠIMĄ IR IŠMETAMŲ DUJŲ KIEKĮ. PALENGVINA ŠALTO VARIKLIO UŽVEDIMĄ. VALO ĮPURŠKIMO SISTEMĄ IR VARIKLĮ. APSAUGO NUO KOROZIJOS. NAUDOJIMAS: PILAMAS Į KURO BAKĄ. TALPOS PAKANKA IKI 60 L DYZ. KURO. PAGERINTO VARIKLIO DARBO PALAIKYMUI IR JO ILGAAMŽIŠKUMO UŽTIKRINIMUI GERIAUSIA NAUDOTI KAS 2000 KM. SAUGOTI NUO VAIKU!</p>

DIESEL-SCHMIER-ADDITIV



(5122) 150ml DYZELINIO KURO SISTEMOS TEPIMO PRIEMONĖ DYZELINIO KURO SIURBLIAI YRA TEPAMI KURO PAGALBA. ĮDIEGUS KURĄ SU MAŽU SIEROS KIEKIU IŠKILO ĮPURŠKIMO SIURBLIŲ TEPIMO PROBLEMŲ. ŠIS PRIEDAS APSAUGO KURO SIURBLIUS NUO SUSIDĖVĖJIMO IR TUO PAČIU NUO GEDIMO. TAI PAILGINA SIURBLIŲ TARNAVIMO LAIKĄ. NAUDOJIMAS: TINKA VISOMS DYZELINIO KURO RŪŠIMS, SU MAŽU IR ĮPRASTU SIEROS KIEKIU. TINKA VARIKLIAMS SU KATALIZATORIUMI. PILAMAS Į DEGALŲ BAKĄ KASKART PRIEŠ ARBA PO DEGALŲ ĮPILIMO. 150 ml PAKANKA 80 L KURO.

Diesel-Spülung




(5170) 500ml PAŠALINA NUOSĖDAS NUO ĮPURŠKIMO PURKŠTUKŲ IR STŪMOKLIŲ DEGIMO KAMEROS SRITYJE. PADIDINA CETANINĮ SKAIČIŲ. NAUDOJAMAS PROFILAKTIŠKAI ARBA PROBLEMŲ, SUSIJUSIŲ SU VARIKLIO DARBU, PAŠALINIMUI. PAŠALINA VARIKLIO STUKSĖJIMĄ VIDUTINIŲ APKROVŲ DIAPAZONE, TUO PAČIU UŽTIKRINA LYGŲ VARIKLIO DARBĄ TUŠČIOJE EIGOJE. UŽTIKRINA MAŽESNĮ IŠMETIMŲ KENKSMINGUMĄ. APSAUGO NUO KOROZIJOS. DĖL KURO SISTEMOS IŠVALYMO IR KURO UŽSILIEPSNOJIMO SAVYBIŲ PARINKIMO PASIEKIAMAS OPTIMALUS VARIKLIO DARBAS. TAI REIŠKIA: AUKŠTĄ VARIKLIO EKSPLOATAVIMO PATIKIMUMĄ, MAŽESNĘ REMONTO TIKIMYBĘ IR TUO PAČIU DIDELIŲ REMONTO IŠLAIDŲ IŠVENGIMĄ. ATITINKA SPECIFIKACIJAS: MITSUBISCHI Z 2155170 IR BMW 81 22 9 407 528. NAUDOJIMAS: TINKA VISIEMS DYZ. VARIKLIAMS. PROFILAKTIŠKAM NAUDOJIMUI: PILTI Į KURO BAKĄ TECHNINIŲ APTARNAVIMŲ METU (GERIAUSIA KAS 2000 km). PAKANKA 75 L KURO. NAUDOJIMAS ESANT PROBLEMOMS: KREIPTIS Į REMONTO DIRBTUVES. ATJUNGTI KURO PADAVIMĄ NUO BAKO. ABI ŽARNELES ĮSTATYTI Į VALIKLIO TALPĄ. UŽ-VESTI VARIKLĮ, KAD JIS SIURBTŲ VALIKLĮ PER POMPA, IR LEISTI JAM DIRBTI ĮVAIRIAIS APSISUKIM AIS KOL VALIKLIS SUSINAUDOS. ESANT DIDELIEMS UŽTERŠIMAMS, VALYMĄ PAKARTOTI.

DIESEL RUSS-STOP



(5180) 150ml PRIEDAS Į DYZELINĮ KURĄ, MAŽINANTIS DŪMŲ IŠSISKYRIMĄ, PAGERINA KURO SUDEGIMĄ IR TUO PAČIU ŽYMIAI SUMAŽINA SUODŽIŲ IŠMETIMĄ (IKI 50 %), APSAUGO NUO KVAPO SUSIDARYMO. TAIP PADIDINAMAS VARIKLIO EKOLOGIŠKUMAS. NEKENKIA APLINKAI, VAIRUOTOJAMS IR KELEIVIAM. IŠVALO VARIKLĮ IR PALAIKO PURKŠTUKUS ŠVAROJE. APSAUGO NUO PURKŠTUKŲ ADATŲ PRIDEGIMO IR KOROZIJOS. NAUDOJIMAS: TINKA VISIEMS DYZELINIAMS VARIKLIAMS, LENGVIESIEMS IR KROVININIAMS AUTOMOBILIAMS. PILTI Į KURO BAKĄ PRIEŠ PILANT KURĄ. 150 ml PAKANKA 50 L KURO. SUSIMAISO SAVAIME.

Kühlerdichter

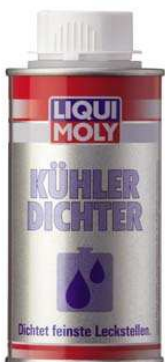

(3330) 150ml RADIATORIAUS SANDARINTOJAS TAI KONCENTR. SKYSTIS, PATIKIMAI SANDARINANTIS NEDIDELĖS AUŠINIMO-ŠILDYMO SISTEMOJE ATsiradusias NUTEKĖJIMO VIETAS, SUJUNGIMŲ LITAVIMO VIETOSE ATsiradusias PORAS IR ĮTRŪKIMUS. TAIP UŽTIKRINAMAS REIKIAMAS VARIKLIO AUŠINIMAS, TEPIMO SISTEMA APSAUGOMA NUO AUŠIN. SKYSCIO PRASISKVERBIMO. NELEIDŽIA FORMUOTIS RŪDIMS IR ŠLAKAMS. TINKA NAUDOTI SISTEMOSE IŠ ALIUMINIO IR PLASTMASĖS, BE VANDENS FILTRO. SUDERINAMAS SU VIS AIS AUŠINIMO SKYSCIAIS IR JŲ PRIEDAIS. NAUDOJIMAS: INDELĮ GERAI SUPLAKTI. ĮJUNGTI SALONO ŠILDYMĄ. UŽVESTI VARIKLĮ IR SUPILTI SANDARINTOJĄ Į ŠILTĄ AUŠINIMO SKYSTĮ. LEISTI VARIKLIUI DIRBTI MAŽIAUSIAI 10 MIN. PAKANKA 10 L AUŠIN. SKYSCIO. DĖMESIO: Gaminio sudėtyje yra: Etan-1,2-diolas. Saugoti nuo vaikų.